




[WWW.SECURITYSYSTEMS.NO](http://WWW.SECURITYSYSTEMS.NO)

## CA4 - 4 LEDERE 0,22 MM 100 METER FOR ALARM

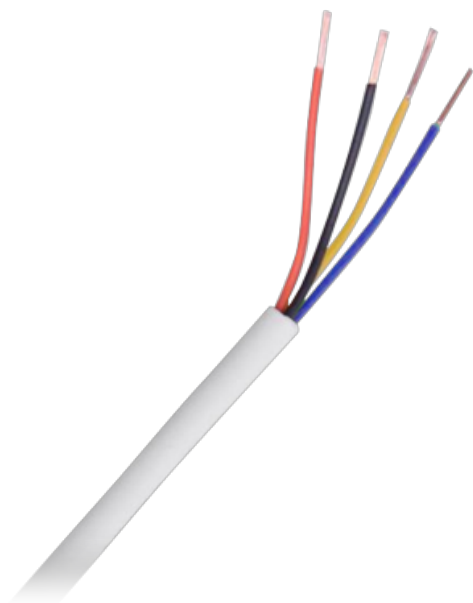

4 ledere - Leder Fleksibel elektrolytisk kobber Klasse 5 - CuSn Aluminium polyesterskjerm + sluk - Spole på 100 meter - HLR-sertifikat Cca -1sb, a1, d2 - Lavt tap

- Kabelspole
- 100 m
- Alarm
- 4 ledere
- Innerleder Klasse 5 Fleksibel elektrolytisk kobber 0,22 mm
- PE isolasjon
- Skjerm Aluminium polyester med 96 % dekning+CuSn drenering
- Polyolefindeksel FRLSHF 6,1 mm
- Halogenfri
- HLR-sertifikat Cca -1sb, a1, d2